


Ficha técnica

COBERTURAS ALUZINC MODELO TR5 CURVO

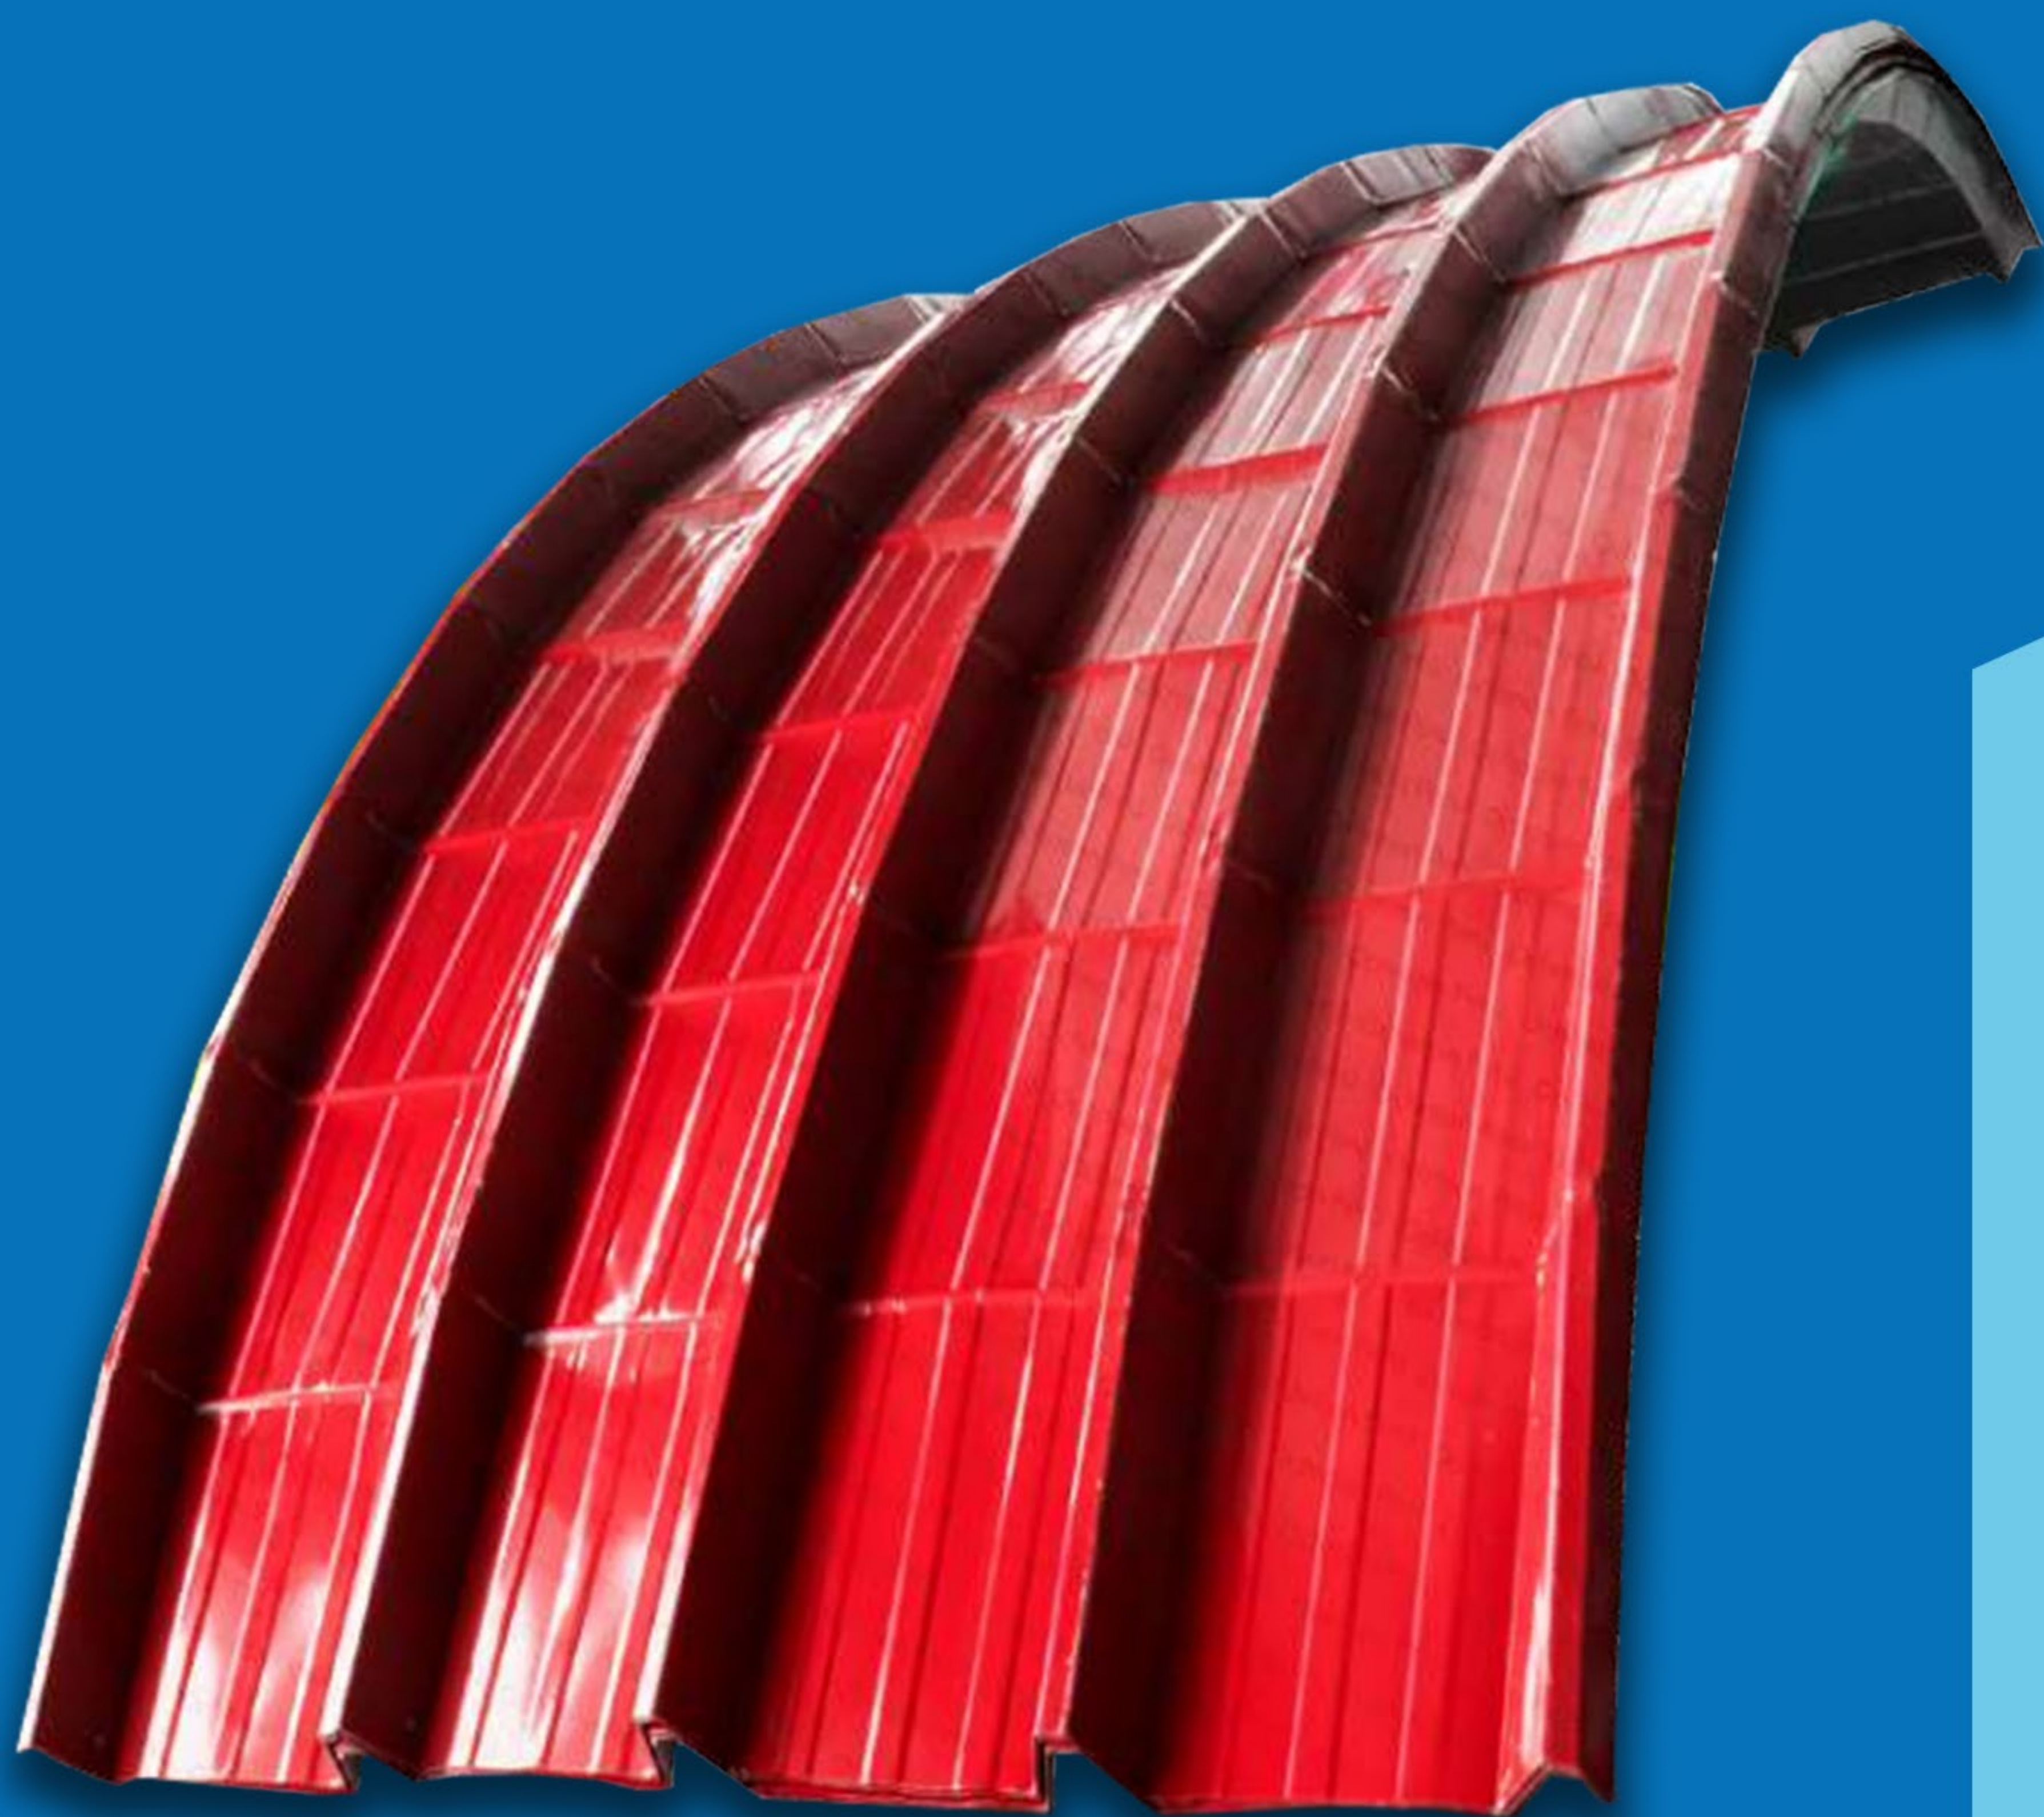


Coberturas metálicas fabricados con acero ALUZINC de GRADO ASTM A792, AZ 150 conformado por 5 trapecios que otorga resistencia estructural, ideal para estructuras y fachadas.

Características técnicas:

Material	ALUZINC de GRADO ASTM A792 , AZ 150
Modelo	Recto
Peralte	0.028 mt
Valle	0.20 mt
Ancho total	1.06 mt
Ancho útil	1 mt
Longitud	A la medida
Espesor	0.30 , 0.35 , 0.40 , 0.45 , 0.50 , 0.60 mm



TODOOBRA
Equipos & Suministros S.A.C.

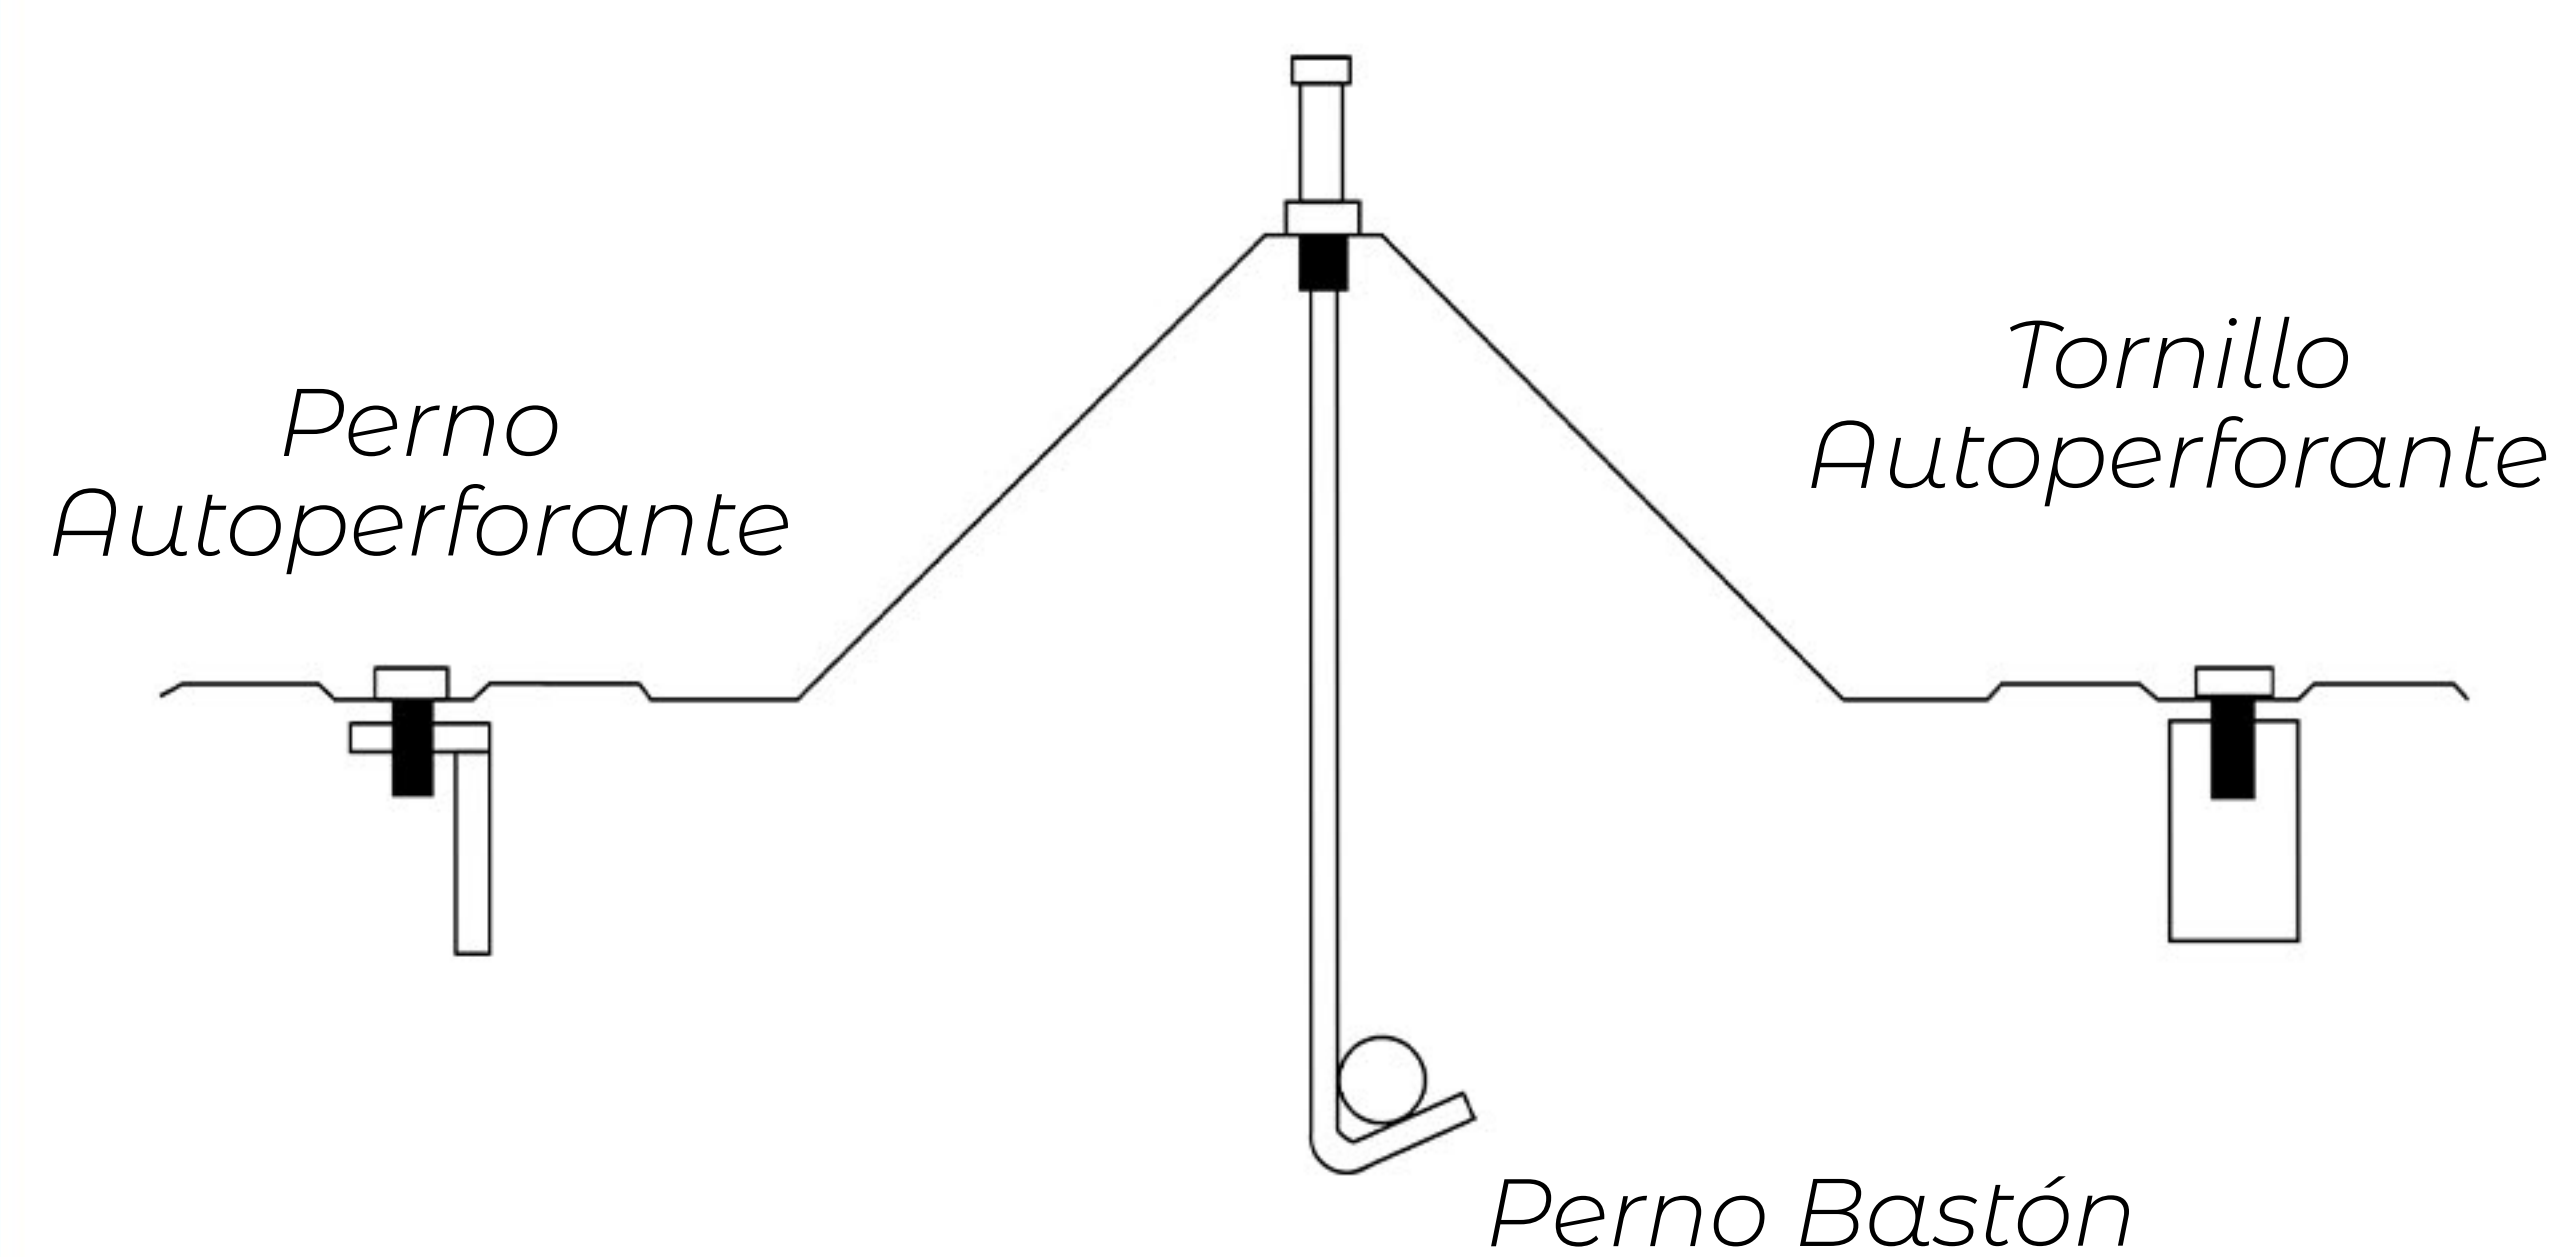

Ventajas

- Resistente a la corrosión y también a la flexión gracias a su rigidez por su perfil estructural.
- Fácil de instalar gracias a la fabricación a medida según requiera el proyecto, evitando así cortes y traslapes.
- Acabado superior con pintura base epóxido y acabado con colores firmes y durables que contribuyen a la estética del proyecto.

914047115 - 914250937 - 974272926

Av. Carlos Izaguirre Mz I lote 8

www.TODOOBRASPERU.com